




N 型

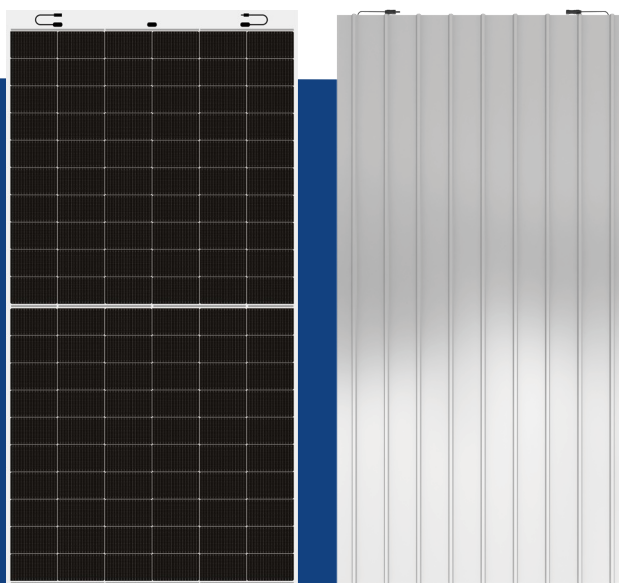

超軽量
ハーフカットモジュール
(フレームレス)
ENE-LH120NE

495W~515W

515W
最大出力21.5%
最高変換効率0~+5W
出力公差

製品特性



超軽量

優れた複合素材を採用し、同じ出力で従来の重さの70%まで低減できる



低い動作温度

約43°Cまでの低温動作ができ、発電効率アップ



高いカスタマイズ性

多様な取付環境に応じられて、高い付加価値を実現でき



ハーフカット&SMBB技術

直列と並列の対称的な回路設計、信頼性の高いハンダ付けプロセス



輸送便利 & 取付簡単

オリジナルなデザインに恵まれ、運送と取付は両方ともコストダウン



優れた低照度応答性

早朝、夕方、曇天時の低照度発電性能を向上


総合的な製品とシステム認証

IEC 61215, IEC 61730

ISO 9001: 品質マネジメントシステム

ISO 14001: 環境マネジメントシステム

ISO 45001: 労働安全衛生マネジメントシステム

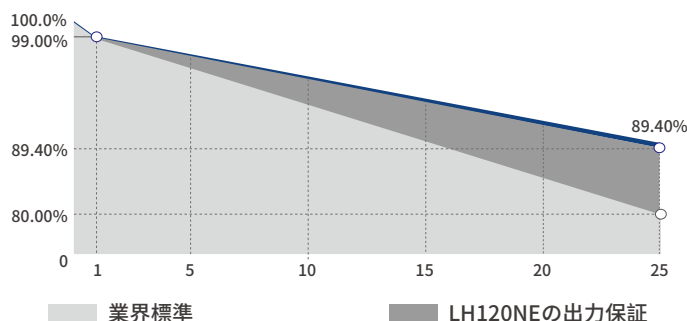

-1.00%

初年度劣化率

-0.40%

/年 2年目以降劣化率

12
年


年製品保証

25
年


年リニア出力保証

優れた製品保証とリニア出力保障が付きま

外形寸法 (mm)

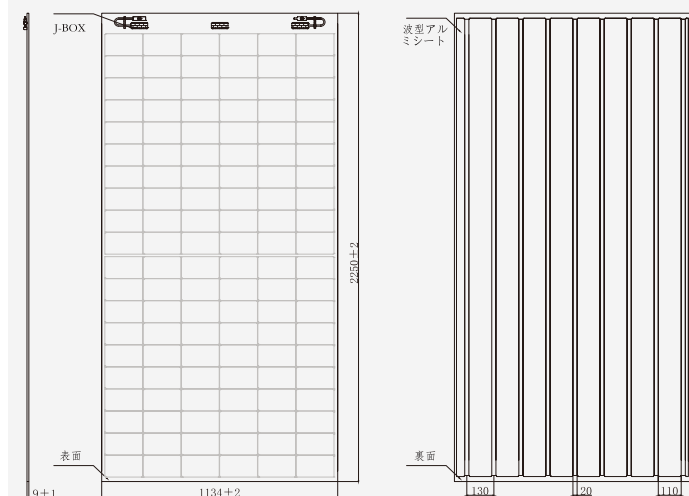

特性図(505W)

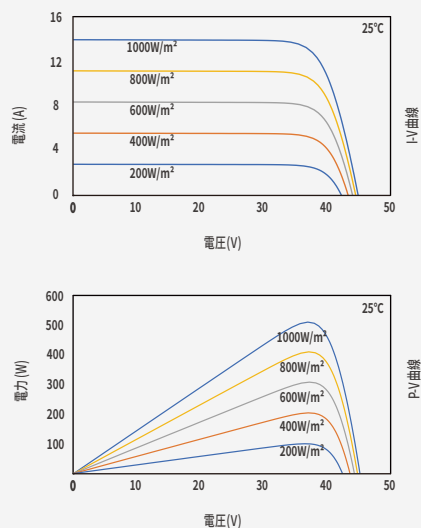

電気特性 (STC *)

最大出力 (Pmax/W)	495	500	505	510	515
開放電圧 (Voc/V)	44.12	44.27	44.42	44.57	44.72
短絡電流 (Isc/A)	13.96	14.02	14.08	14.14	14.20
最大出力動作電圧 (Vmp/V)	37.44	37.59	37.74	37.89	38.05
最大出力動作電流 (Imp/A)	13.22	13.30	13.38	13.46	13.54
変換効率 (%)	20.7	20.9	21.1	21.3	21.5

STC*(標準試験条件):放射照度=1000 W/m²,セル温度25°C,スペクトルAM=1.5
試験条件は表面を例にしております

機械的特性

セルタイプ	N型単結晶
モジュール寸法	2250×1134×9mm
モジュール厚み	9mm
モジュール質量	10.7Kg
出力ケーブル	4mm ² ,長さ+300mm/-200mm (カスタマイズ可能)
コネクタ	PV-DA02M2-XY
ジャンクションボックス	IP68,バイパスダイオード×3
フレーム	フレームなし

電気特性 (NMOT *)

最大出力 (Pmax/W)	376	380	384	387	391
開放電圧 (Voc/V)	42.13	42.28	42.42	42.56	42.71
短絡電流 (Isc/A)	11.26	11.31	11.36	11.40	11.45
最大出力動作電圧 (Vmp/V)	35.26	35.41	35.55	35.68	35.84
最大出力動作電流 (Imp/A)	10.66	10.73	10.79	10.86	10.92

NNMOT*(モジュール公称動作温度条件):放射照度=800 W/m²,环境温度20°C,
スペクトルAM=1.5,風速1m/s
試験条件は表面を例にしております

動作環境

最大システム電圧	DC1500V
出力公差	0 ~ +5 W
動作温度	-40°C ~ +85°C
最大ヒューズ定格電流	25A
静止荷重	正面5400 Pa, 裏面 2400 Pa

温度係数

短絡電流(Isc)温度係数	+0.045%/°C
開放電圧(Voc)温度係数	-0.25%/°C
最大出力(Pmax)温度係数	-0.280%/°C
公称動作セル温度 (NMOT)	43±2°C

梱包構成

コンテナ	20'GP	40'HQ
枚/パレット	54	54
パレット/コンテナ	4	18
枚/コンテナ	216	972



バージョン番号 :ENE-MS-2025.04.29
この製品仕様は予告なし変更する場合があります、顧客様は
ご購入の前に営業担当と最新の仕様書をご確認ください。

